

An aerial photograph of a modern house with dark grey vertical wood siding and a large, light-colored wooden deck. The deck features a small table and two chairs. The house has large windows and a flat roof. The surrounding area includes green grass, a gravel driveway, and some shrubs.

Linax

Terrass

LINAX.

Enamikule on tuttav tavaline surveimmutatud puit, kus puidu poorid täidetakse puidukaitsevahendiga, et muuta see vastupidavamaks ning kaitsta puitu erinevate kahjustuste ja ebasoodsate keskkonningimuste mõjude eest.

Linax on immutusprotsess, mille käigus astutakse samm edasi ja puit läbib kahekordse töötamise – esmalt immutatakse puitu surve all ja seejärel keedetakse vaakumis linaseemneõlis, mille käigus puidus olev vesi asendatakse linaseemneõliga. Lihtsamalt öeldes kantakse survetöödeldud puidule täiendav kaitsekiht, et tagada pikem kasutusiga ja saavutada mitmeid unikaalseid omadusi:

- vähem puidu pragunemist ja lõhenemist;
- suurem kujukindlus, mis hõlbustab paigaldust;
- pikem hooldusvälp ja lihtsam hooldus;
- suurepärase kaitse mädaniku vastu;
- pikaelasticus.



LINAX TERRASSILAUAD.

Valides *Linaxi*, saad nautida kaunist ehtsast puidust terrassi soodsa hinnaga! Meie tooraineks on kvaliteetne männipuit Põhja-Rootsist.

Tavalised surveimmutatud terrassilauad vajavad hooldust iga 1-2 aasta tagant kuid *Linax* tötlusega terrassilauad vajavad seda ainult iga 5-6 aasta tagant.

Õigesti paigaldatud terrassil on pikk kasutusiga. Vastupidavatel linaseemneõliga töödeldud terrassilaudadel on 12-aastane tootegarantii ja kuni 50-aastane kaitse mädaniku vastu.

Terrassilauad on koheselt paigaldamiseks valmis. Paigaldusel jätta laudadele 3-4mm laiune tuulutusvahe, et üleliigne vesi saaks terrassilt maha voolata. Eriti kauni lõpptulemuse saavutamiseks soovitame terrassilaudade paigaldamisel kasutada peidetud kinnitust.


Linax Brown ja *Linax Grey* terrassilaud on hea värvipüsivusega, samas kui valida *Linax Natural* terrassilaud, omandab terrass aja jooksul kauni hõbehalli tooni.



**LINAX
BROWN**



**LINAX
NATURAL**



**LINAX
GREY**

LINAX TERRASSI PAIGALDUSJUHEND.

Õigesti paigaldatuna sobib *Linax* suurepäraselt välitingimustes kasutamiseks, kuna see toode on mõeldud Põhja-Euroopa karmidesse oludesse. Terrassi pika kasutusea tagamiseks järgige alljärgnevas juhendis toodud soovitusi.

Linax tootekirjeldused, tehnilised joonised ning kasutus- ja hooldusjuhendid on digitaalsel kujul kättesaadavad aadressil www.bitus.ee.



LINAX TERRASSILAUDADE PROFIIID.

PROFIIL:

Hööveldatud 28x120 mm



PROFIIL:

Hööveldatud 28x145 mm



PROFIIL:

Hööveldatud 34x145 mm



PROFIIL:

Rihveldatud 28x120 mm



PROFIIL:

Rihveldatud 28x145 mm




KINNITAMINE.

Sobiva terrassilaua paksus sõltub terrassi kandekonstruktsioonist. Mida suurema sammuga on paigaldatud laudise all olevad talad, seda suurema paksusega terrassilauda tuleb kasutada. Terrassi planeerimisel soovitame valida laudade pikkused sellised, mis vähendavad paigaldusel tekkivate jätkude arvu.

Linax terrassilauad kinnitatakse A2 või A4 klassi roostevabast terasest terrassikruvidega, mille korrosioonikaitse vastab vähemalt C4 klassile. Basseinide, paadisildade ja kõnniteede jaoks on soovitatav kasutada A4 klassi roostevabast terasest terrassikruve.

Terrassilaua paksus (mm)	Terrassitalade vahekaugus (mm)	Terrassikruvi pikkus (mm)	Kruvi keermestamata osa pikkus (mm)
28	≤ 600	55	28
34	≤ 800	75	34


Paigalduseks kasutatavate terrassikruvide läbimõõt peab olema vähemalt 4,2 mm ja pikkus valitud vastavalt ülaltoodud tabelile. Veenduge, et kruvide keermestamata osa pikkus vastaks valitud terrassilaua paksusele.

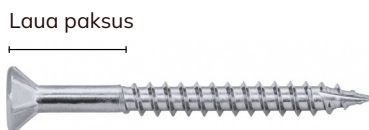


Liiga tihedalt paigaldatud terrassilaudade vahel võivad tekkida niiskusest põhjustatud pinged, mis omakorda võivad kahjustada terrassilaudade kinnitusi. Paigaldatud laudade vahele vee kogunemise vältimiseks ja probleemide ennetamiseks tuleb laudade vahele jätta piisavalt vaba ruumi. *Linax* terrassilaudade paigaldamisel on soovitatav jätta laudade vahele 3-4mm laiune vahe, mis tagab piisava vee äravoolu ja terrassi pikema vastupidavuse.

Linax Natural Grossglockner



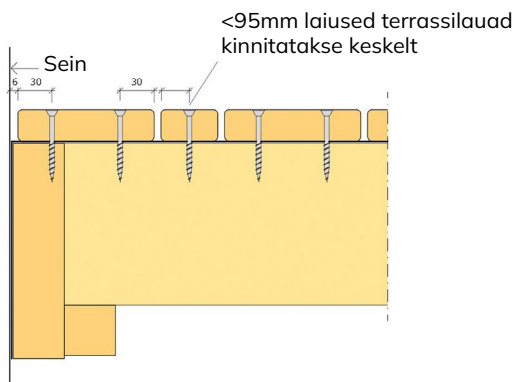

Terrassilauad laiusega 95 mm või rohkem peavad olema kinnitatud mõlemast servast ning kruvide ja laua serva vaheline kaugus peab olema 30 mm. Terrassilaudade puhul, mille laius on alla 95 mm, piisab laua kinnitamisest keskelt. Vältimaks terrassilaudade deformatsioone ja tagamaks stabiilsuse peab laudade ja maapinna, seinte või muu terrassiga külgneva konstruktsiooni vahele jääma vähemalt 6 mm õhuvähe.

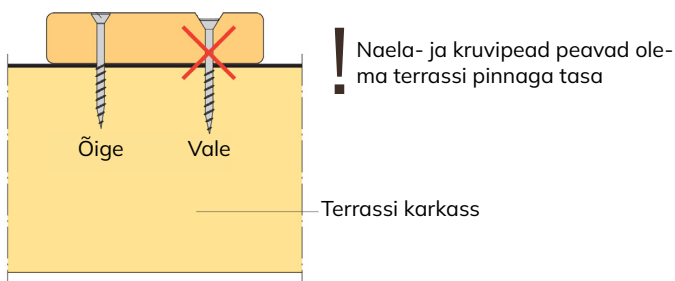


Vältimaks üleliigse niiskuse sattumist puitu ja sellest tingitud võimalikke värvimuutusi, tuleb laudade kinnitamisel kruvid paigaldada risti terrassilaudade pealispinnaga nii, et kruvipead oleksid terrassilaua pinnaga tasa, aga mitte sellest sügavamal.

Kõik väljaulatuvad kruvipead tuleks vajadusel hiljem sisse kruvida, et need oleks terrassilaua pinnaga tasa. Mõne aja möödudes, kui terrass on saavutanud ühtlase niiskustaseme, võib osutada vajalikuks terrassilaudade üksikute kruvide kontrollimine ja pingutamine.

LINAX TERRASSILAUDADE OTSAJÄTKUD.

Terrassilaudade soetamisel valida laudade pikkused sellised, mis aitavad vähendada paigaldusel tekkivate otsajätkude arvu. Suuremate terrasside puhul on ühenduste vältimine võimatu. Sellisel juhul tuleb laudadevahelised ühendid teha tugi- või kandekarkassi kohal.

Otsajätkude paremaks kinnitamiseks paigaldada jätkukohtades mõlemale poole terrassi karkassi 45x95 mm täiendavad puittalad. Vältimaks terrassilaua kinnitamisel laua otstes pragude teket on soovitatav laua otstes kruvide jaoks avad ette puurida. Avade puurimiseks kasutada puidupuuri läbimõõduga 3,0 – 3,5 mm.

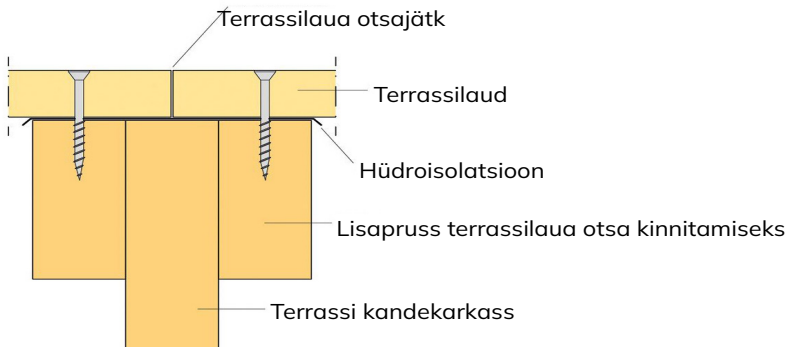

Terrassilaudade lõikepindu laua otstes ja ühenduskohtades tuleb paigalduse käigus töödelda *Linax* õliga, et kaitsta puitu niiskuse, kõverdumise, lõhenemise ja mädanemise eest.

Terrassilaudade paigaldamisel soovitate jätkukohad paigutada omavahel 1,2m sammuga, jaotades need ühtlaselt üle kogu terrassi pinna. Paigalduse käigus jälgida, et laudade otsad jätkukohtades oleks ühel ja samal kõrgusel.

Terrassi paigaldamisel jälgida, et algus- ja lõpulaudade pikkus oleks vähemalt 2 meetrit. See aitab tagada terrassi stabiilsust ja säilitada terrassi visuaalset ilmet.

LINAX ÖLID.

Igasugune puit vajab hoolt, sealhulgas *Bitus Linax*. *Linax* töötlustega puit on aga palju kvaliteetsem ja vajab vähem hooldust kui tava- või surveimmutatud puit. Aja jooksul võib puidu väliskihis olev õli ilmastiku mõjul siiski maha kuluda ja nagu ka muu värvitud puidu puhul, tuhmuvad aja jooksul ka värvipigmentid.

Linax linaseemneõli on ette nähtud *Linax* voodri- ja terrassilaudade töötlemiseks ja hooldamiseks. See on saadaval 1 l ja 5 l pakendites.

Kulu

Höövelpind 6-8 m²/l
Saepind 4-6 m²/l

Linax Natural on naturaalselt tooni õli, millele pole lisatud täiendavaid värvipigmente. Sellega töödeldud laudad säilitavad oma loomuliku tooni ka peale esmast õlitöötlust. Olenevalt asukohtast ja keskkonnamõjudest omandavad *Linax Natural* laudad 5-10 aasta jooksul loomuliku hõbehalli tooni.

Linax Brown ja *Linax Grey* õlidele on lisatud vastavalt pruuni või halli värvipigmenti. *Linax Brown* ja *Linax Grey* toonitud laudade värvi säilitamiseks või uuendamiseks on soovitatav neid töödelda terrasside puhul iga 5-6 aasta tagant ning fassaadide puhul iga 12 aasta tagant või vastavalt vajadusele.



KASUTAMINE.

Enne kasutamist

Enne *Linax* õliga hoolduse teostamist tuleb puidu pind korralikult puhastada ja kuivatada. Puidu maksimaalne niiskusesisaldus enne *Linax* õli pealekandmist ei tohi olla suurem kui 20%.

Puidu pinnale tekkinud vaigutaskud tuleks terava noaga maha kraapida. Kõik värvimuutused või hallitus tuleb enne *Linax* linaseemneõli pealekandmist maha pesta.

Puhastamine

Ärge kasutage puhastamiseks survepesurit, kuna see võib pealiskihis oleva õli maha pesta ja kahjustada puidu pinda.

Bitus soovitab terrassi puhastamiseks kasutada tavalist aiavoolikut ja loputada pinda leige veega. Vajadusel võib puhastamiseks kasutada pehmeid majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid, mis ei sisalda valgendit.

Õlitamine

Kui lauad on puhtad ja kuivad, kantakse linaseemneõli pehmete harjastega pintslil abil puidule.

Linax linaseemneõli tuleb enne kasutamist pakendis korralikult läbi segada. Õli kuivamisegaeg on 24 tundi alates pealekandmisest.

Säilitamine

Linax õlisid tuleb hoida jahedas ja ventileeritavas kohas, soovitatavalt temperatuuril üle 5 °C. Kaitsta toodet läbikülmumise eest!

Tähelepanu! Hoolduseks kasutatud lappidel on isesüttimisoht. Lapid või pintslid tuleb pärast kasutamist isesüttimise vältimiseks veega loputada.



BITUS LATVIA SIA

75-5/6 LACPLESA TĀNAV | RIIA | LV-1011 | LĀTI

TEL: +371 22 008 885

MAIL: INFO@BITUS.EE

WEB: WWW.BITUS.EE