

An aerial photograph of a modern house with dark grey vertical siding and large glass windows. A large, light-colored wooden deck extends from the house, featuring a small wooden table and two chairs. The deck is surrounded by green grass and a gravel area. The text 'Linax' and 'Terase' is overlaid on the deck area.

Linax

Terase

LINAX.

Lielākā daļa cilvēku ir pazīstami ar parastiem zem spiediena impregnētiem kokmateriāliem, kur kokmateriāla porās tiek ievadītas koksnes aizsargājošas vielas, lai padarītu to izturīgāku un aizsargātu to no dažādiem bojājumiem un nelabvēlīgiem apkārtējās vides apstākļiem.

Linax ir impregnēšanas process, kur tiek sperts solis tālāk un kokmateriālam tiek veikta divkārša apstrāde - vispirms tas tiek impregnēts zem spiediena, un pēc tam tas papildus vakuumā tiek vārīts linsēklu eļļā, kur tvaika veidā kokmateriālā esošais ūdens tiek aizstāts ar linsēklu eļļu. Vienkāršāk sakot, spiedienimpregnētiem kokmateriāliem tiek uzklāta papildus aizsargkārtā, lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku un panāktu vairākas unikālas īpašības:

- mazāku kokmateriālu plaisāšanu, šķelšanos un skaidu veidošanos;
- formas noturību, kas atvieglo montāžas procesu;
- retāku un vienkāršu apkopi;
- teicamu noturību pret trapes veidošanos;
- ilgmūžību.



LINAX TERASES DĒĻI.

Izvēloties *Linax* terases dēļus, Jūs varēsiet izbaudīt skaisti ieklātu koka segumu ar īsta koka sajūtu par pieņemamu cenu! Mūsu izejmateriāls ir augstas kvalitātes priedes koksne no Zviedrijas ziemeļiem.

Spiedienimpregnētiem terases dēļiem apkope parasti nepieciešama ik pēc 1-2 gadiem, taču ar *Linax* apstrādātai terasei to būs nepieciešams veikt ik pēc 5-6 gadiem.

Pareizi uzstādītai terasei būs ilgs kalpošanas laiks. Šiem izturīgajiem, ar linsēklu eļļu apstrādātajiem terases dēļiem ir 12 gadu produkta garantija un līdz 50 gadu ilga aizsardzība pret trupu.

Terases dēļus piedāvājam gatavus montāžai, un tie jāuzstāda ar 3–4 mm atstarpēm, lai atvēlētu vietu liekā ūdens notecei kalpošanas laikā. Lai izveidotu īpaši pievilcīgu koka terasi, ir ieteicams izmantot montāžas instrumentus slēptai terases dēļu pieskrūvēšanai.


Linax Brown un *Linax Grey* terases dēļiem ir laba krāsu noturība, savukārt, ja izvēlaties *Linax Natural* segumu, tas laika gaitā iegūs skaisti pelēku toni.



**LINAX
BROWN**



**LINAX
NATURAL**



**LINAX
GREY**

LINAX TERASES UZSTĀDĪŠANA / NORĀDĪJUMI.

Pareizi ieklājot, *Linax* ir izcili piemērots lietošanai ārpus telpām, jo šis produkts ir radīts skarbajiem Ziemeļeiropas apstākļiem. Ievērojiet ieteikumus turpmāk sniegtajā informācijā, lai nodrošinātu pēc iespējas ilgāku un kvalitatīvāku terases kalpošanu laiku.

Linax produktu aprakstus, tehniskos rasējumus, lietošanas un tehniskās apkopes instrukcijas digitālā formātā pieejamas vietnē www.bitus.lv.



LINAX TERASES DĒĻU SORTIMENTS.

PROFILS:

Ēvelēts 28x120 mm



PROFILS:

Ēvelēts 28x145 mm



PROFILS:

Ēvelēts 34x145 mm



PROFILS:

Grooved 28x120 mm



PROFILS:

Grossglockner 28x145 mm



STIPRINĀJUMI UN ATSTARPES LĪDZ MALAI.


Izvēlieties terases dēļu biezumu atkarībā no paredzētās pamata konstrukcijas dizaina. Plānojot terasi, iesakām izvēlēties dēļu garumus, kas samazina savienojumu skaitu.

Linax terasi iesakām montēt ar A2 vai A4 klases nerūsējošā tērauda vai rūdītā tērauda skrūvēm ar aizsardzību pret koroziju, kas atbilst vismaz C4 korozijas klasei. A4 klases nerūsējošā tērauda terases skrūves ir ieteicamas baseiniem, laivu piestātnēm un laipām.

Terases dēļa biezums (mm)	Terases lāgu attālums starp centriem (mm)	Terases skrūves garums (mm)	Terases skrūves kakla garums (mm)
28	≤ 600	55	28
34	≤ 800	75	34

Izvēlieties terases dēļu skrūves ar vismaz 4,2 mm ārējo diametru un dēļu skrūves garumu, kā norādīts augstāk esošajā tabulā. Pārliecinieties, ka dēļu skrūves bezvītnes daļa atbilst izvēlētajai terases dēļa biezumam.


Dēļa biezums




Pārāk cieši uzstādīta terases dēļu grīda mitruma ietekmē var radīt spriedzi, un tas var bojāt stiprinājumus. Lai novērstu problēmas, starp dēļiem nepieciešams atstāt pietiekami lielu atstarpi, citādi tajā var uzkrāties ūdens. Uzstādot *Linax* terases dēļus, starp dēļiem ieteicams saglabāt 3–4 mm atstarpi, kas nodrošina pareizu ūdens novadīšanu un ilgāku terases izturību.

Linax Natural Großglockner



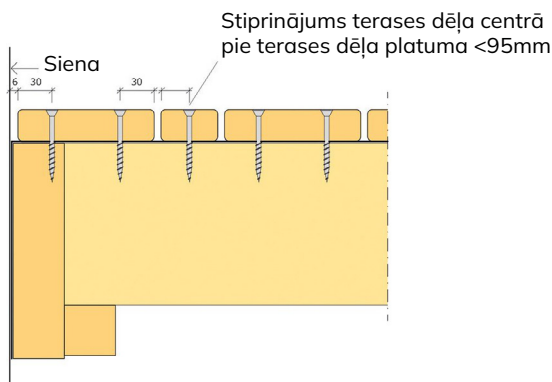

Terases dēļiem ar platumu 95 mm vai lielāku ir jābūt divkāršai stiprināšanai, un attālumam starp stiprinājuma punktiem un dēļa malu jābūt 30 mm. Savukārt, terases dēļiem ar platumu zem 95 mm pietiek ar centrisku stiprināšanu. Tāpat nepieciešams atstāt vismaz 6 mm lielu kustības atstarpi pret sienām vai balstiem, kas palīdzēs novērst deformāciju un garantēt terases stabilitāti.

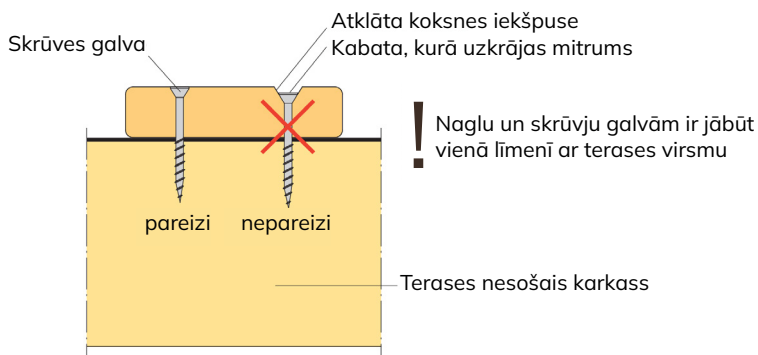


Terases dēļu skrūves ir jāiestiprina perpendikulāri pret terases dēļu augšējo virsmu tā, lai skrūves galvas būtu vienā līmenī ar terases dēļa virsmu, bet ne dziļāk. Tas ir nepieciešams, lai novērstu mitruma iekļūšanu koksnē un veicinātu krāsojuma izmaiņas nākotnē.

Visas izvirzījušās skrūvju galvas vēlāk jāpieskrūvē, kad tas nepieciešams, līdz tās ir izlīdzinātas ar terases dēļa virsmu. Dažkārt pēc kāda laika, kad terase ir sasniegusi viendabīgu mitruma līmeni, var būt nepieciešams pārbaudīt un pievilkt atsevišķas terases dēļu skrūves.

LINAX TERASES DĒĻU SADURSAVIENOJUMI.

Plānojiet terases dēļu montāžu un izvēlieties dēļu garumus, kas samazina savienojumu skaitu. Lielākas platības gadījumā no savienojumiem nebūs iespējams izvairīties. Savienojumi jāveic atbalsta jeb nesošā karkasa punktos.

Savienojuma punktos pie nesošā karkasa katrā pusē jāpiestriprina 45x95 mm papildus koka atbalsta brusas, lai panāktu optimālu piestiprinājuma vietu. Terases dēļu sadursavienojumu vietās pirms uzstādīšanas vēlamas priekšurbt caurumus skrūvēm, lai novērstu plaisu veidošanos. Priekšurbumam izvēlieties koka urbi ar 3.0 – 3.5 mm lielu diametru.

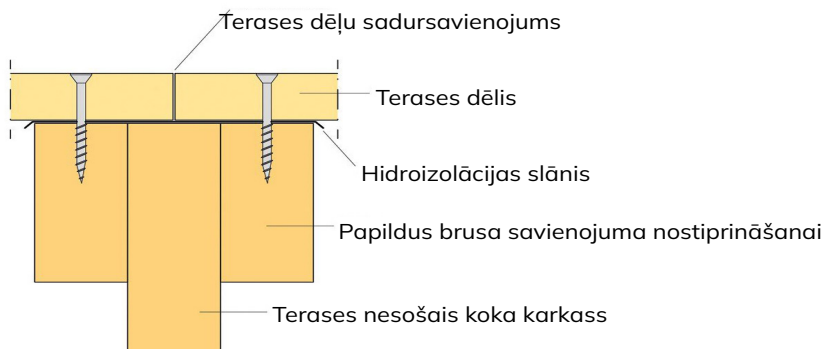

Griezuma virsmas pie savienojumiem un dēļu galiem montāžas laikā ir jāapstrādā ar *Linax* eļļu, lai pasargātu no koksnes mitruma svārstībām, deformācijas, plaisu veidošanās un trupes problēmām.

Garumā savienojot terases dēļus, iesakām to savienojuma punktus izvietot 1,2 m attālumā no blakus esošo terases dēļu savienojuma punktiem, sadalot tos vienmērīgi visā terases platībā. Savienojumus un pieslēgumus ir jāveic precīzi, lai neveidotos dažādi augstuma līmeņi.

Uzstādot terasi, jānodrošina, lai sākuma un beigu dēļu garums būtu vismaz 2 metri, kas palīdzēs saglabāt terases stabilitāti un vizuālu pievilcīgumu.

LINAX EĻĻAS.

Jebkurai koksnei ir nepieciešama apkope, arī *Bitus Linax* produktiem. Tomēr ar *Linax* apstrādātas koksnes kvalitāte ir daudz augstāka, un tā prasa ievērojami mazāku kopšanu nekā neapstrādāta vai spiedienimpregnēta koksne. Laika gaitā eļļa, kas atrodas koksnes ārējā slānī, var nolietoties vai nokrišņi to var izskalot, tāpat arī krāsu pigmentācija var izbalēt.

Linax linsēklu eļļa paredzēta *Linax* apdares un terašu dēļu apstrādei un apkopei. Tā ir pieejama 1 l un 5 l iepakojumos.

Patēriņš

Ēvelēta virsma 6-8 m²/l

Zāģēta virsma 4-6 m²/l

Linax Natural ir dabīgā toņa eļļa bez papildus pievienotiem krāsu pigmentiem, un pēc sākotnējās dēļu apstrādes ar eļļu tie saglabā savu krāsu. *Linax Natural* dēļi 5-10 gadu laikā (atkarībā no atrašanās vietas un apkārtējās vides ietekmes) dabiski novecos un iegūs sudrabaini pelēku toni.

Linax Brown un *Linax Grey* eļļas ir papildinātas ar brūnas un pelēkas krāsas pigmentu. Lai saglabātu vai atjaunotu *Linax Brown* vai *Linax Grey* tonēto dēļu virsmas, tās ieteicams apstrādāt ik pēc 5-6 gadiem terasēm vai ik pēc 12 gadiem fasādēm, vai pēc nepieciešamības.



UZTURĒŠANA UN APKOPE.

Pirms apkopes veikšanas

Pirms *Linax* apdares vai terases apkopes koksne ir pienācīgi jānotīra un jānožāvē. Maksimālais mitrums koksnē pirms *Linax* eļļas uzklāšanas nedrīkst būt lielāks par 20%.

Jebkuras sveķu kabatas, kas izveidojušās uz virsmas, jānoskrāpē ar asu nazi. Pirms *Linax* linsēklu eļļas uzklāšanas jānomazgā jebkādas krāsojuma izmaiņas vai pelējums.

Tīrīšana

Tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena mazgātāju, jo tā var noskalot virsslāņa eļļu un sabojāt virsmu.

Bitus iesaka noskalot virsmu ar remdenu ūdeni, izmantojot parasto dārza šļūteni. Nepieciešamības gadījumā tīrīšanai var izmantot maigus sadzīves tīrīšanas līdzekļus, kas nesatur balinātājus.

Pielietošana

Kad *Linax* dēļi ir tīri un sausi, *Linax* linsēklu eļļu uzklāj tieši uz koka un ar mīkstu otu pārklāj virsmu.

Linax linsēklu eļļa pirms lietošanas iepakojumā labi jāsamaisa. Pēc uzklāšanas *Linax* linsēklu eļļas žūšanas laiks ir 24 stundas.

Uzglabāšana

Linax eļļas iepakojumi jāuzglabā vēsā un vēdināmā vietā. Vislabāk, ja temperatūra nav zemāka par 5 °C.

Lūdzu, ievērojiet! Apkopei izmantotajām drānām ir paš aizdegšanās risks. Drānas vai otas pēc lietošanas jāmazgā ūdenī.



BITUS LATVIA SIA

LĀČPLĒŠA 75-5/6 | RĪGA | LV-1011 | LATVIJA

TEL: +371 22 008 885

MAIL: INFO@BITUS.LV

WEB: WWW.BITUS.LV